

1373

Micropolis

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	85,3	72,9
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		20832

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	
szerokość [mm]	
głębokość [mm]	
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	3
cylindrów	1024
główek danych	4
główek serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	36

Opóźnienia [ms]	
Średnio	23
R/W	
TR/TR	5
Max	50
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	






Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyna SCSI: sync / (async)	1,6

Nieawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
30						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pośór mocy [W]	35							
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

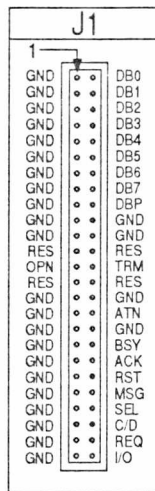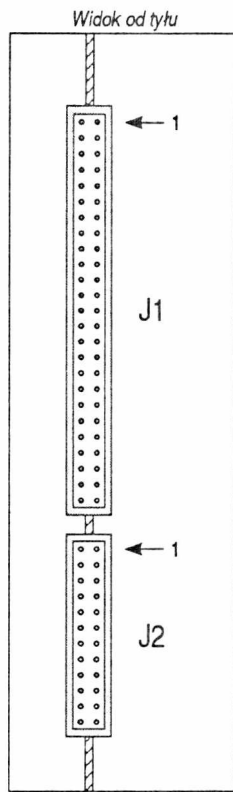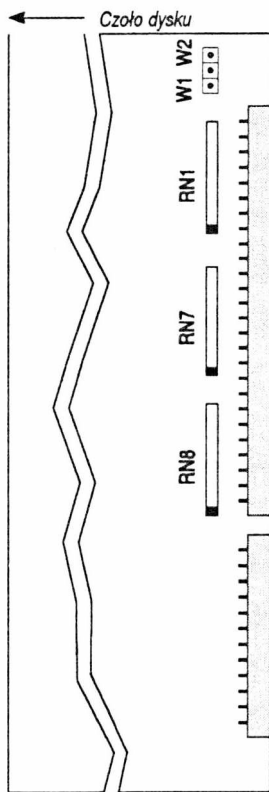

W1		W2	Dysk zasilą pakiety RN1 - RN8.					
W1		W2	Pakiety RN1 - RN8 są zasilane przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).					
7-8 (J2)		Natychmiastowy start silnika dysku.		7-8 (J2)		Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.		
13-14 (J2)		Kontrola parzystości aktywna.		13-14 (J2)		Praca bez kontroli parzystości.		
ID2-J2/5-6 ID1-J2/3-4 ID0-J2/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

Res		Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich położenia.
-----	--	--