ProDrive 80AT | Quantum | 3,5" | IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		80,11
powierzchni [MB]		fiz. 0,096
cylindra [MB]		fiz. 13,35
ścieżki [B]		log. 8704

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	20,6
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	3	5
cylindrów	834	965
głowic danych	6	10
głowic serwo	0	0
suma sektorów		164050
sekt/ścieżkę		17

Opóźnienia [ms]	
Średnio	19
R/W	
TR/TR	
Max	6
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[ºC]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
0	0	965	user

Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Bufor <-> Host	

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]								
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	64
Prędkość obr. [1/min]	
Sytem kodowania	(2,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

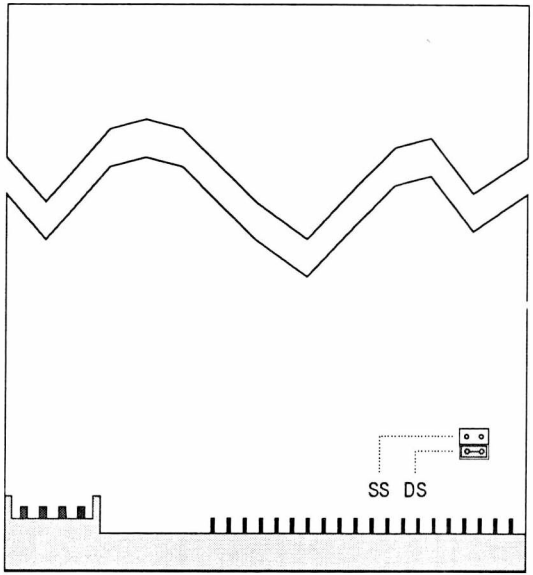

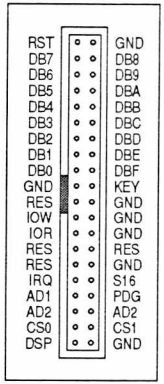



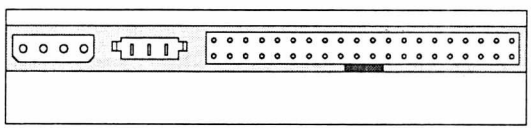



DS SS	Drugi z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Slave)
DS SS	Stan zabroniony
DS SS	Jedyny dysk w systemie (Master, No Slave)
DS SS	Pierwszy z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Master)