

ST-4385N

Seagate

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	367,18	314,72
powierzchni [MB]		0,39
cylindra [MB]		20,98
ścieżki [B]		śr. 28160

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	82,55
szerokość [mm]	146,1
głębokość [mm]	203,2
ciężar [kg]	3,4

Geometria napędu	
dysków	8
cylindrów	791
główek danych	15
główek serwo	1
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	śr. 55

Opóźnienia [ms]	
Średnio	10,7
R/W	
TR/TR	3
Max	22,5
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	10 .. 55	-10 .. 54

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	




Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1,88 ... 2,0
Szyna SCSI: sync / (async)	4,7

Nieawadność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
100				10	12	6

Bufor dysku [kB]	32
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	(2,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	1280
Pozycjoner	Voice Coil
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	21,000			59,000				
linia +12V [A]	1,600				4,500			
linia +5V [A]	0,700				1,000			

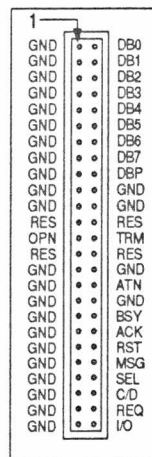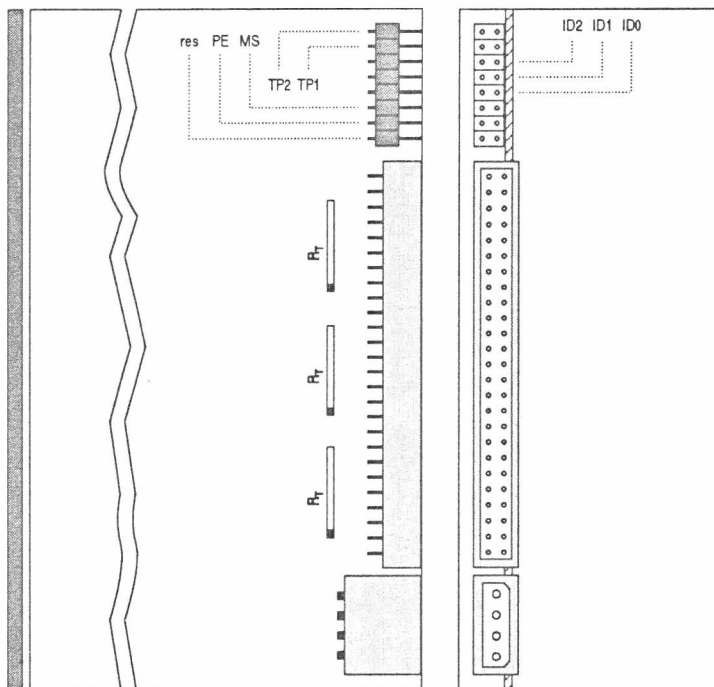

res  Zwora zarezerwowana do użytku producenta.

MS 	Natychmiastowy start silnika dysku.	MS 	Start na rozkaz wydany przez inicjator.
PE 	Praca bez kontroli parzystości.	PE 	Praca z kontrolą parzystości.

ID2 ID1 ID0								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

TP2 	TP1 	Dysk zasila pakiety rezystorów zakończenia linii R-T.
TP2 	TP1 	Pakiety R-T otrzymują zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR.