

XT-8760SH**Maxtor****5,25"****SCSI-2**

<i>Pojemność</i>	<i>Dysk niesformatowany</i>	<i>Format (512B na sektor)</i>
<i>całkowita [MB]</i>		676
<i>powierzchni [MB]</i>		
<i>cylindra [MB]</i>		
<i>ścieżki [B]</i>		27648

<i>Wymiary zewnętrzne i ciężar</i>	
<i>wysokość [mm]</i>	82,6
<i>szerokość [mm]</i>	146,1
<i>głębokość [mm]</i>	208,3
<i>ciężar [kg]</i>	3,2

<i>Geometria napędu</i>	
<i>dysków</i>	8
<i>cylindrów</i>	1632
<i>główek danych</i>	15
<i>główek serwo</i>	1
<i>suma sektorów</i>	
<i>sekt/ścieżkę</i>	54

<i>Opóźnienia [ms]</i>	
<i>Średnio</i>	14,5
<i>R/W</i>	
<i>TR/TR</i>	3
<i>Max</i>	28,5
<i>Latency</i>	
<i>Overhead</i>	

<i>Dop. temp.</i>	<i>Pracy</i>	<i>Spocz.</i>
<i>[°C]</i>		

<i>Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]</i>	
<i>Dysk zaparkowany</i>	25
<i>Praca bez błędów</i>	
<i>Błędy korygowalne</i>	5





<i>Poj. zapas.</i>	
<i>ZBR</i>	

<i>Prędkość transmisji [MB/s]</i>	
<i>Dysk <-> Bufor</i>	
<i>Szyna SCSI: sync / (async)</i>	4,8

<i>Niezawodność</i>				<i>Błędy (xx ->1 na Exx)</i>		
<i>MTBF [*1000h]</i>	<i>MTTR [min]</i>	<i>CDL [lata]</i>	<i>ON/OFF [*1000]</i>	<i>RER</i>	<i>UER</i>	<i>SER</i>
150	30	5		11	15	7

<i>Bufor dysku [kB]</i>	
<i>Prędkość obr. [1/min]</i>	3600
<i>Sytem kodowania</i>	
<i>Gęstość zapisu [TPI]</i>	1376
<i>Pozycjoner</i>	RVC
<i>Start / Stop [s]</i>	
<i>Poz. hał. [dBA @ 1m]</i>	

	<i>Typowy</i>	<i>R/W</i>	<i>Seek</i>	<i>Max</i>	<i>Spin-up</i>	<i>Idle</i>	<i>Stand-by</i>	<i>Sleep</i>
<i>pobór mocy [W]</i>								
<i>linia +12V [A]</i>								
<i>linia +5V [A]</i>								

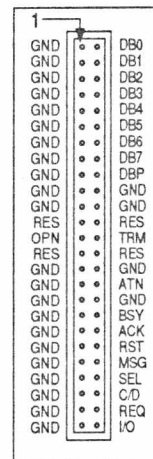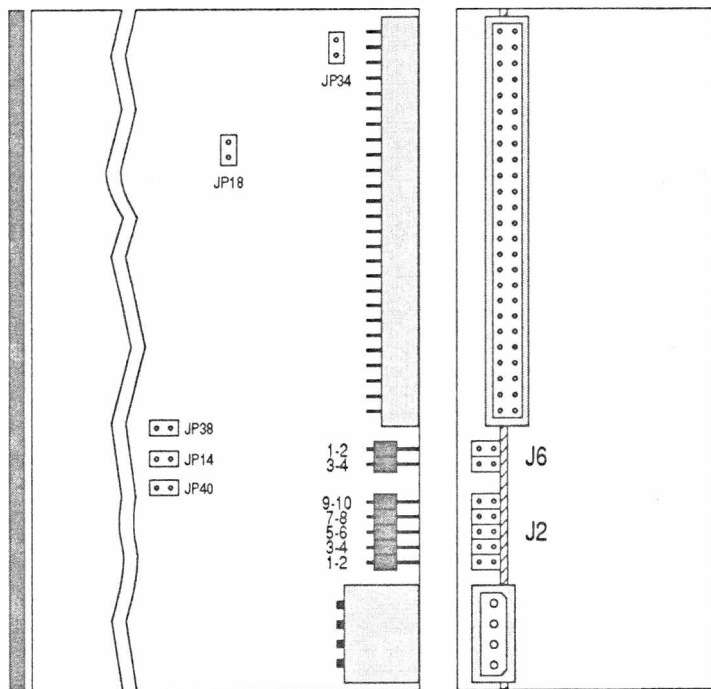

ID2=J2/0-10 ID1=J2/7-8 ID0=J2/5-6								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

JP18	Dysk zabezpieczony przed zapisem.	JP18	Zapis dopuszczalny.
JP40	Praca bez kontroli parzystości.	JP40	Praca z kontrolą parzystości.
JP34	Linia TERMPWR nie zasila rezystorów zakończenia.	JP34	Linia TERMPWR zasila rezystory zakończenia.
JP41	Dysk nie zasila rezystorów zakończenia.	JP41	Dysk zasila rezystory zakończenia.
JP14	Natychmiastowy start silnika.		
JP14 JP38	Silnik startuje na rozkaz.		
JP14 JP38	Opóźnienie włączenia zależne od ustawionego adresu SCSI-ID.		